

## PLATAFORMA ELEVATÓRIA REBOCÁVEL PARA TRABALHOS EM ALTURA DE ATÉ 7,5 METROS

### EQUIPAMENTO DE SÉRIE **E PRONTO PARA TRABALHAR**

- \* Alimentação 230 V
- \* Nível visual para estabilização
- \* Engate de bola
- \* Cesta de 1,20 x 0,6 m
- \* Semi eixo para estreitar em 0,75 metros
- \* Estabilizadores manuais com micro de segurança
- \* Comandos de controlo na cesta e no solo
- \* Descida de emergência desde o solo



Management System  
ISO 9001:2008


www.tuv.com  
ID 9105060482



**PARMA7**



**PARMA 7**

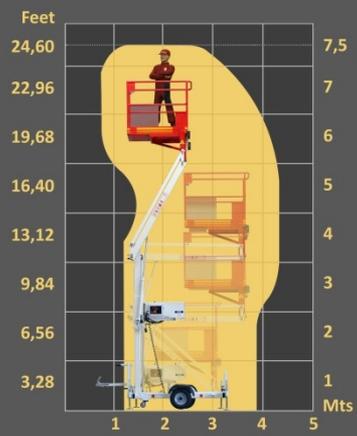

470



200 kg

**Equipamento opcional**

- 1 Tomada elétrica na cesta
- 2 Roda sobressalente
- 3 Kit de luzes para transporte
- 4 Luz giratória
- 5 Alimentação por bateria
- 6 Engate de anel
- 7 Alarme de descida
- 8 Horímetro





<p><b>1. Tomada elétrica na cesta</b></p> <p>Extensão que vai para dentro dos braços, que leva a corrente 220V até o cesto. Temos que conectar a máquina a 220V.</p> 	<p><b>2. Roda sobressalente</b></p> <p>Se a máquina sofrer furos, podemos substituí-la por uma sobressalente. Suas medidas são 4.00-8TL.</p> 	<p><b>3. Kit de luzes</b></p> <p>Sinais luminosos necessário viajar em vias públicas. Com este acessório entregamos os documentos para registro do trailer.</p> 	<p><b>4. Luz giratória</b></p> <p>Sinal luminoso que avisa que a máquina está funcionando. Para trabalhos em vias públicas.</p> 	<p><b>5. Alimentação por bateria</b></p> <p>Ele só pode ser usado com bateria DC. Tem um carregador.</p> 
<p><b>6. Engate de anel</b></p> <p>Sistema utilizado para a máquina ser rebocada por veículos industriais que não possuem engate esférico.</p> 	<p><b>7. Alarma de descida</b></p> <p>Sinal acústico que atua quando a máquina está descendo. Alerta os operadores para evitar esmagamento involuntário.</p> 	<p><b>8. Horímetro</b></p> <p>Indica o número de horas de trabalho da máquina.</p> 		