

**PLATAFORMA ELEVATÓRIA REBOCÁVEL PARA TRABALHOS EM ALTURA DE ATÉ 9,5 METROS**

**EQUIPAMENTO DE SÉRIE E PRONTO PARA TRABALHAR**

- \* Alimentação 230 V
- \* Nível visual para estabilização
- \* Engate de bola
- \* Cesta de 0,8 x 0,6 m
- \* Eixo fixo roda 4.5 10C
- \* Estabilizadores manuais com micro de segurança
- \* Comandos hidráulicos proporcionais
- \* Descida de emergência desde o solo



Management  
System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9105060482




Eixo fixo



Semieixo



**PARMA9**

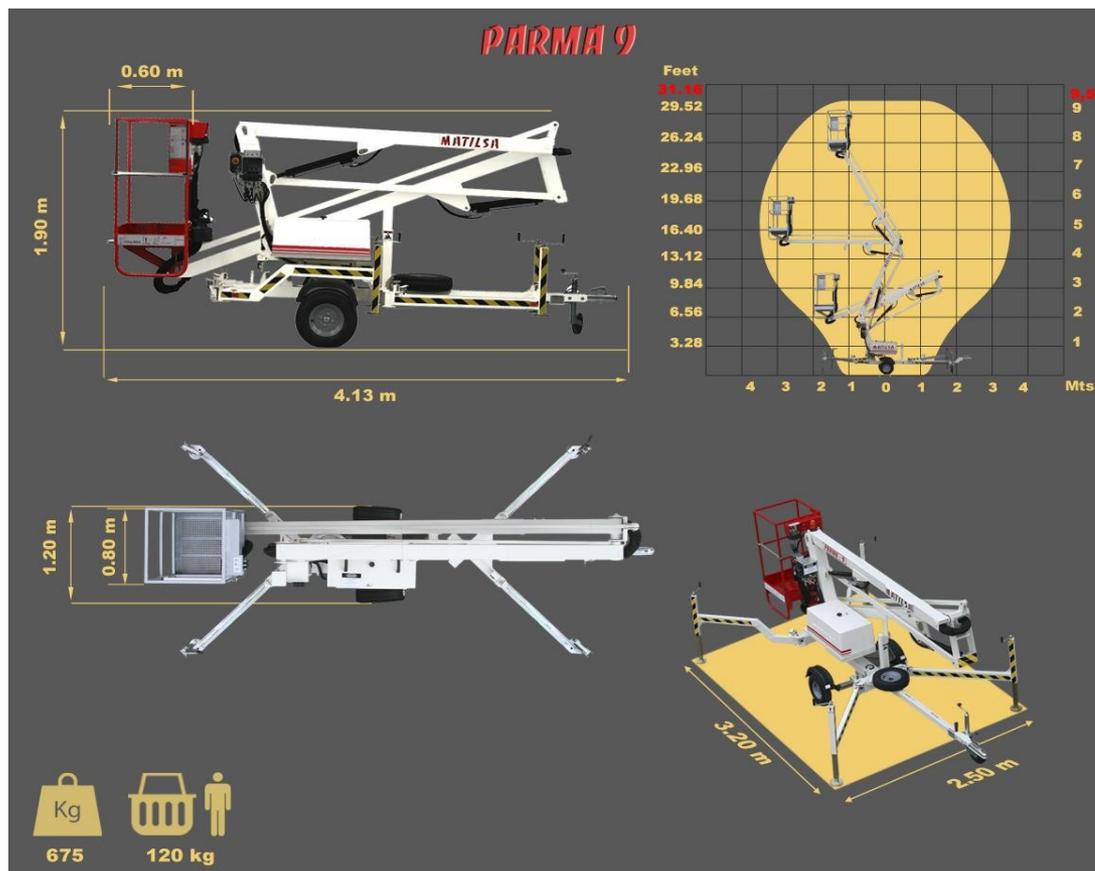

**Equipamento opcional**

- 1 Tomada elétrica na cesta
- 2 Roda sobressalente
- 3 Kit de luzes para transporte
- 4 Luz giratória
- 5 Alimentação por bateria
- 6 Alimentação por motor a gasolina
- 7 Freno de inércia
- 8 Semi-eixo
- 9 Engate de anel
- 10 Descida manual de emergência na cesta
- 11 Alarme de descida
- 12 Horímetro
- 13 Iniciar e parar na cesta






### 1. Tomada elétrica na cesta

Extensão que vai para dentro dos braços, que leva a corrente 220V até o cesto. Temos que conectar a máquina a 220V.



### 2. Roda sobressalente

Se a máquina sofrer furos, podemos substituí-la por uma sobressalente. Tamanho padrão 4,50-10TL e tamanho com semieixo 4,00-8TL.



### 3. Kit de luzes

Sinais luminosos necessário viajar em vias públicas. Com este acessório entregamos os documentos para registro do trailer.



### 4. Luz giratória

Sinal luminoso que avisa que a máquina está funcionando. Para trabalhos em vias públicas.



### 5. Alimentação por bateria

Ele só pode ser usado com bateria DC. Tem um carregador.



### 6. Alimentado por motor a gasolina

Só pode ser usado com motor a gasolina.



### 7. Freio de inércia

Freiar um trailer quando o veículo que o reboca desacelera, aproveitando a força da inércia para acionar o freio.



### 8. Semieixo

Para reduzir a largura da máquina e passar em espaços de 0,8 m.



### 9. Engate de anel

Sistema utilizado para a máquina ser rebocada por veículos industriais que não possuem engate esférico.



### 10. Descida emergência na cesta

É composto por uma bomba que atua como descida de emergência do cesto. Ao adicionar este acessório você incluirá os controles hidráulicos proporcionais, que são necessários.



### 11. Alarme de descida

Sinal acústico que atua quando a máquina está descendo. Alerta os operadores para evitar esmagamento involuntário.



### 12. Horímetro

Indica o número de horas de trabalho da máquina.



### 13. Iniciar e parar na cesta

Este dispositivo de cesto permite parar ou ligar o motor de combustão a partir da cesta.

